

SY365H | SY390H

SANY

Quality Changes the World



EFICACIA QUE IMPRESIONA

GRAN POTENCIA. CONSUMO REDUCIDO.

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN



EXCAVADORA DE CADENAS
SY365H | SY390H

Motor
CUMMINS L9

Potencia
231 kW a 2100 r. p. m.
252 kW a 2100 r. p. m.
Capacidad de la cuchara
1,9 m³

Peso operativo
39000 kg / 40150 kg

SANY

Las tareas más rigurosas exigen un socio de primera categoría

La calidad viene de la experiencia. Y de las ideas innovadoras. De ahí que en SANY combinemos estos dos importantes factores. Porque somos uno de los productores líderes, con más de **500 000** excavadoras vendidas **en todo el mundo**. Visto esto, puede confiar en nuestros productos avanzados, probados en la zona de construcción. Destinamos un alto porcentaje de nuestra facturación anual, entre el **5 y 7 %**, a la investigación y el desarrollo. Permite prometerle la potencia y la robustez de nuestros productos.

500 000
EXCAVADORAS VENDIDAS EN
TODOL MUNDO

5-7%

PORCENTAJE DE FACTURACIÓN DESTINADO
A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Quality Changes the World



SY390H DATOS TÉCNICOS

Fuerza de arranque
máx. de la cuchara
233 kN (ISO)

Fuerza de tracción
máx. del brazo
184 kN (ISO)

Velocidad de giro
9 U/min

Velocidad de traslación
máx.
5,2 km/h



DOS POTENTES MÁQUINAS QUE APORTAN PRODUCTIVI- DAD Y NUEVAS DIMENSIONES

Con las excavadora de cadenas SY365H y SY390H, SANY ofrece dos potentes aliados que demuestran su valía cuando hay que mover cosas enormes. Ambas están equipadas para ofrecer una elevada vida útil y tiempos largos de funcionamiento, incluso en las condiciones de trabajo más duras.


La nueva SY365H es una sólida todoterreno para trabajos con cargas pesadas. Con su peso ligeramente reducido y su moderada

anchura de 3 metros, exhibe una magnífica agilidad para su clase. Los movimientos grandes de tierra y los trabajos integrales en obras públicas se pueden realizar rápida y eficientemente con ella.

La SY390H está equipada con placas de doble pared y tiene un tren de rodaje reforzado, algo más de potencia y un contrapeso más pesado. Eso la convierte en la aliada perfecta para tareas de demolición y extracción.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

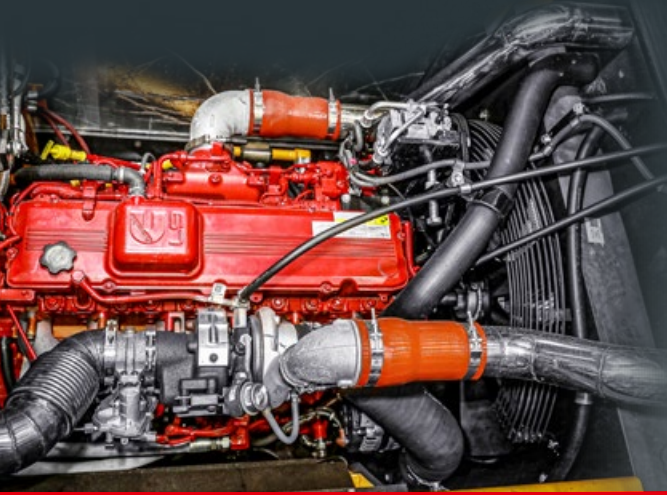

COMPONENTES

VENTILACIÓN BIEN PENSADA

Para que el motor no se recaliente incluso a la máxima potencia, se han instalado radiadores de fácil acceso con un potente ventilador, cuya velocidad de giro se regula de forma electrónica dependiendo de la temperatura. El acoplamiento de aceite de silicio integrado se encarga de que arranque únicamente cuando sea realmente necesario. Esto permite ahorrar combustible, reducir el nivel de ruido y minimizar las emisiones.

DIMENSIONES

Estabilidad en cualquier situación

Si se busca un agarre correcto en la implacable actividad de la obra, se necesita una firmeza estructural óptima. La base perfecta para ello es el estable tren de rodaje HD. Este es capaz de implementar sin límites su impresionante potencia gracias a su bajo centro de gravedad y al equilibrio bien pensado. Los sólidos rodillos portadores con apoyo doble garantizan que la conducción de la cadena se mantenga limpia incluso después de largos tiempos de funcionamiento. Además, las transversas en las cavidades de la rueda portante permiten que esta se mantenga estable incluso en las condiciones más duras para que el desgaste adicional no tenga que ser una preocupación.



CONSTRUCCIÓN

De confianza: las nuevas piezas de fundición de alta resistencia en los puntos con carga máxima reducen el esfuerzo por la carga y mejoran la durabilidad. Así, por ejemplo, gracias a su protección de entrada en el tren de cadenas inferior, están equipadas a la perfección para la demolición y la canteras.

COMODIDAD DE MANEJO

Tan agradable como productiva: la nueva cabina remodelada por completo ofrece una gran comodidad de manejo gracias a su magnífico asiento con suspensión neumática, sus opciones de ajuste adicionales y su cuadro de mandos integrado. La impermeabilización mejorada de la cabina y el nuevo sistema de ventilación con rendijas ajustables hacen que el confort del conductor sea comparable al de un coche.

DIMENSIONES

Una base estable: el tren de rodaje para tareas pesadas ofrece una gran estabilidad en cualquier situación. Está equipado de serie con una protección de cadena triple y un rodamiento doble de las ruedas de apoyo. Los mejores requisitos para una vida útil máxima, incluso con el uso continuado.



SEGURIDAD

SEGURIDAD HASTA EN EL MÁS MÍNIMO DETALLE

De fábrica se han incluido a bordo una cámara trasera y una lateral. En el monitor de alta resolución se pueden mostrar las imágenes de las cámaras de forma individual o combinadas de diferentes formas. Ello permite obtener una imagen precisa del entorno para conseguir el máximo grado de seguridad. En condiciones con falta de luz, seis faros LED que no necesitan mantenimiento se encargan de ofrecer la mejor iluminación. De igual modo, el equipamiento estándar incluye argollas de sujeción para un transporte seguro y una plataforma de mantenimiento con suelo antideslizante y barandillas de sujeción segura, así como una bajada de emergencia. Esta última permite bajar el equipo en caso de que falle el grupo de accionamiento.

Los increíbles equipamientos de seguridad se completan con un diseño optimizado y una cabina con certificación ROPS/FOPS de clase II. Además, las rejillas protectoras certificadas según la clase 2 protegen a las personas y la máquina en terrenos pedregosos o durante tareas de demolición.



SEGURIDAD

Todo a la vista: una cámara trasera y otra lateral, instaladas de serie, junto con los faros LED permiten el trabajo seguro con la mejor visión panorámica. Las imágenes se pueden mostrar de forma individual o combinadas en la pantalla de alta resolución de 10". El nuevo diseño del capó, especialmente plano, también permite una visión despejada hacia atrás.

COMPONENTES

Máxima eficiencia: el potente grupo CUMMINS está equipado con un módulo de gases de escape sin recirculación de gases refrigerada. Además de una reducción del 50 % en el espacio de montaje y un ahorro del 30 % en el peso, ello garantiza una temperatura de combustión máxima y, con ello, una eficiencia máxima con un ahorro de combustible elevado y un 20 % más de par de giro.

RENTABILIDAD

Máxima productividad: seleccione el modo de funcionamiento óptimo en función de la aplicación correspondiente y elija entre una alta potencia o un consumo mínimo de combustible. La increíble productividad también es fruto de la gran flexibilidad. También se incluyen de serie dos circuitos de control proporcionales adicionales y la conmutación de los dispositivos auxiliares mediante la pantalla táctil.

CONSTRUCCIÓN

Porque la calidad importa

Las excavadoras de cadenas son máquinas de alto rendimiento y deben mostrar su valía a diario en las exigentes condiciones de la obra. Por esta razón no corremos riesgos en lo que a la calidad se refiere. Las soldaduras controladas por robots y un sistema de tubos de alta calidad para las conducciones hidráulicas garantizan

que podrá confiar plenamente en su SANY. Gracias a su chapado completamente metálico, es posible reparar los pequeños daños en la mayoría de los casos. La SY390H incluye una barra de protección para ofrecer seguridad adicional.

COMODIDAD DE MANEJO

UNA CABINA A LA ALTURA DE LAS EXIGENCIAS

La cabina remodelada por completo se ha sido diseñado con todo lujo de detalles para permitir un trabajo seguro y sin cansancio. Con su complejo aislamiento, ofrece una gran protección contra el ruido, el polvo y las vibraciones, por lo que genera un entorno de trabajo cómodo y agradable. La cabina impresiona con su equipamiento integral de alta calidad. El asiento del conductor con suspensión neumática, calefacción y numerosas posibilidades de ajuste es el elemento central. Permite trabajar sin fatiga y garantiza el manejo seguro y preciso gracias a su cuadro de mando integrado.

La comodidad se completa, entre otras cosas, con el espacio ampliado para los pies, la climatización automática y la entrada de aire optimizada en el filtro de aire de la cabina. Otras características de serie incluyen una radio con conexión USB y espacios amplios para guardar objetos, con nevera integrada y soporte para bebidas.



Lo más destacado – Las ventajas de SANY Plus:

- + Cabina del conductor remodelada por completo y con certificación ROPS/FOPS de clase II
- + Gran pantalla táctil de alta resolución de 10"
- + 2 cámaras que permiten un campo de visión de 270°
- + Asiento con consolas integradas regulables
- + 2 circuitos de control adicionales
- + Dispositivos auxiliares programables
- + Conmutación automática del sistema hidráulico en funcionamiento con martillo
- + Tren de rodaje de servicio pesado
- + Motor de alta potencia



COMODIDAD DE MANEJO

El triunfo durante el mantenimiento está garantizado

Los trabajos de inspección y mantenimiento garantizan la potencia y la vida útil de la máquina. Por este motivo simplificamos al máximo las tareas del usuario. Se puede acceder desde el suelo fácilmente y de forma segura al indicador de aceite hidráulico, el interruptor principal de la batería, el filtro de aire, el contenedor de líquidos para el sistema de lavado y las cajas de fusibles. El banco de lubricación permite la lubricación rápida y cómoda de diferentes puntos en una operación de trabajo, y la organización de los filtros, bien pensada en la parte derecha de la máquina, facilita tanto los controles como el mantenimiento.

COMODIDAD DE MANEJO

Amplia y práctica

En la pantalla táctil de 10", el usuario puede acceder en todo momento con rapidez y seguridad a la información más importante y a los parámetros de la máquina. Entre esta información se encuentran las imágenes de alta resolución de las dos cámaras de serie. También se pueden controlar rápidamente los ajustes de presión y volumen de hasta 10 dispositivos auxiliares, incluyendo la realización del diagnóstico automático de la máquina o los intervalos de mantenimiento. La manipulación sencilla, la navegación intuitiva por el menú y la opción de seleccionar el idioma evitan errores de funcionamiento. Por cierto: la pantalla táctil de 10" también funciona de forma fiable con guantes.



RENTABILIDAD

FLEXIBILIDAD CON TAL SOLO PULSAR UN BOTÓN

La preparación para el enganche rápido hidráulico viene incluida de serie y está integrada en el concepto de manejo. Ambos circuitos de control permiten realizar ajustes individuales. Los parámetros correspondientes deseados se pueden guardar para los distintos dispositivos de trabajo y es posible acceder a ellos en todo momento. Para mayor comodidad de manejo y un cambio de herramientas más rápido, la excavadora de cadenas se ha equipado con una nueva válvula de varias vías.


El cambio de los sistemas hidráulicos de martillo a tijeras también funciona cómodamente desde la cabina gracias a una válvula controlada de forma electrónica. De ese modo está todo preparado para poder realizar un cambio completo de hidráulica de forma rápida.



RENTABILIDAD

Maximizar la potencia, minimizar el consumo

El seis cilindros refrigerado por agua aporta la potencia necesaria para poder ofrecer el agarre perfecto y continuado en excavaciones, canteras o demoliciones. Además, no solo cumple los exigentes requisitos de la norma de emisiones Stage V, sino que también es extremadamente eficiente en cuanto a consumo de combustible y silencioso.

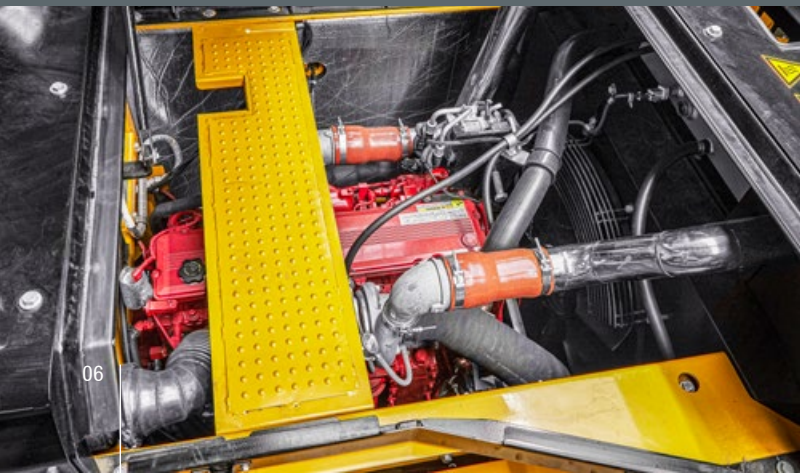

MOTOR	SY365H	SY390H
Modelo	CUMMINS L9	
Tipo	Refrigerado por agua, 6 cilindros, con sistema com-mon rail y AdBlue	
Normativa de emisiones	Stage V	
Potencia	231 kW / 2100 r. p. m.	252 kW / 2100 r. p. m.
Par de giro máx.	1 526 Nm / 1 400 r. p. m.	
Cilindrada	8 900 ccm	
Baterías	2 x 12 V / 120 Ah	

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas principales	2 bombas de reglaje de pistones axiales con regulación electrónica	
Flujo de aceite máx.	2 de 352 l/min	
Accionamiento de traslación	Motor variable de pistones axiales	
Motor de giro	Motor de pistones axiales	
Flujo de aceite máx. (AUX1)	550 l/min	

VÁLVULAS LIMITADORAS DE PRESIÓN

Circuito de la pluma	343 bar	
Amplificador de potencia (Powerboost)	373 bar	
Circuito de giro	310 bar	275 bar
Circuito de traslación	343 bar	
Circuito piloto	39 bar	

CANTIDADES DE LLENADO DE SERVICIO

Depósito de combustible	600 l	
Refrigerante del motor	36 l	
Aceite del motor	21 l	
Accionamiento de traslación (por lado)	6,3 l	8,5 l
Sistema hidráulico	–	720 l
Depósito de AdBlue	85 l	
Depósito de aceite hidráulico	415 l	
Refrigerante (R134a–GWP: 1430)–	0,9 l	
CO ₂ e	–	1,29 t

POTENCIA

Velocidad de giro	8,8 r. p. m.	9 r. p. m.
Velocidades de desplazamiento máx. rápido, despacio	5 km/h, 3 km/h	5,2 km/h, 3,1 km/h
Fuerza de tracción máx.	310 kN	
Capacidad de ascenso	35°	
Capacidad de la cuchara	1,9 m³	
Presión al suelo	0,7 kg/cm²	
Fuerza de arranque máx. de la cuchara ISO	235 kN	233 kN
Fuerza de tracción máx. del brazo ISO	170 kN	184 kN

PESO OPERATIVO	SY365H	SY390H
Peso operativo	39 000 kg	40 150 kg

TREN DE RODAJE Y SUPERESTRUCTURA

Longitud de la pluma	6 500 mm
Longitud del brazo	3 200 mm
Rodillos	9
Rodillos de apoyo	2
Sistema de giro	Engranaje planetario accionado por motor de pistones axiales, freno automático de estacionamiento de accionamiento hidráulico

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN DE LA SY365H*

Altura del punto de carga	Radio				Alcance máx.	
	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	Capacidad	mm
7,5 m	kg	7 445 7 445 7 508 7 508 7 651				
6,0 m	kg	7 838 7 838 7 674 7 674 7 723 7 322 8 523				
4,5 m	kg	11 274 11 274	9 313 9 313	8 386 8 386	7 958 6 583	9 061
3,0 m	kg	14 855 14 855	11 028 11 028	9 281 8 384	8 215 6 203	9 326
1,5 m	kg	17 214 15 870	12 456 10 851	10 093 8 122	8 497 6 084	9 340
Línea del suelo	kg	17 899 15 543	13 244 10 561	10 601 7 937	8 809 6 211	9 106
-1,5 m	kg	15 981 15 981	17 531 15 505	13 318 10 454	10 642 7 861	9 150 6 646 8 601
-3,0 m	kg	22 155 22 155	16 347 15 648	12 638 10 508	9 971 7 921	9 513 7 591 7 773
-4,5 m	kg	18 794 18 794	14 113 14 113	10 852 10 750		9 851 9 728 6 494

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN DE LA SY390H*


Altura del punto de carga	Radio								Alcance máx.				
	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Capacidad		mm		
													
7,5 m	kg	9640	9640	8267	8267	7444	7444	6971	6256	6927	5920	7743	
6,0 m	kg	14043	14043	10058	10058	8284	8284	7322	6034	6918	4828	8583	
4,5 m	kg			12556	11495	9436	7827	7889	5702	6974	4225	9096	
3,0 m	kg			14685	10229	10542	7190	8476	5359	7054	3907	9338	
1,5 m	kg			15501	9616	11245	6742	8888	5087	7122	3802	9331	
Línea del suelo	kg	10317	10317	15232	9458	11369	6525	8958	4935	7120	3904	9074	
-1,5 m	kg	17574	17717	14166	9547	10835	6512	8484	4933	6940	4269	8541	
-3,0 m	kg	15804	15804	12168	9839	9403	6700	6783	5173	4824	4824	7680	
-4,5 m	kg	10634		8518	8518	5723	5723						6353

* Con anchura de placa de las cadenas de 600 mm

DIMENSIONES


	SY365H	SY390H
A Longitud total	11 137 mm	11 432 mm
B Anchura total *	3 190 mm	3 190 mm
C Anchura total de la superestructura	2 986 mm	3 107 mm
D Altura total sobre la cabina	3 696 mm	3 783 mm
E Altura total de la pluma	3 755 mm	3 783 mm
F Longitud del tren de rodaje	5 068 mm	5 316 mm
G Longitud trasera	3 461 mm	3 552 mm
H Distancia entre ejes	2 390 mm	2 590 mm
I Altura de las cadenas	1 088 mm	1 123 mm
J Anchura de placa de las cadenas	600 mm	600 mm
K Altura libre sobre el suelo mín.	549,5 mm	524 mm
L Altura libre sobre el suelo contrapeso	1 378 mm	1 418 mm
M Altura de la capota del motor	3 030 mm	2 794 mm
N Radio de giro de voladizo	3 508 mm	3 552 mm
O Distancia (centro) entre rueda de cadena y rueda guía	4 140 mm	4 140 mm

* Con anchura de placa de las cadenas de 600 mm

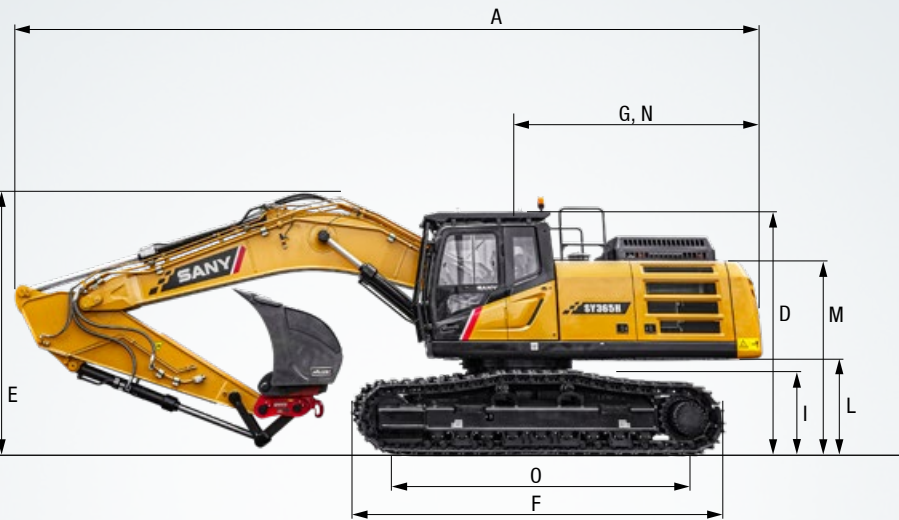

ÁREA DE TRABAJO

	SY365H	SY390H
A Alcance máx.	10 831 mm	11 022 mm
B Profundidad de excavación máx.	7 337 mm	7 473 mm
C Altura de elevación máx.	10 723 mm	10 098 mm
D Altura de descarga máx.	7 396 mm	7 746 mm
E Altura de descarga mín.	2 413 mm	2 770 mm
F Profundidad de excavación máx. pared vertical	6 122 mm	7 304 mm
G Altura total con radio de giro mín.	9 085 mm	8 949 mm
H Radio de giro mín.	4 178 mm	4 176 mm

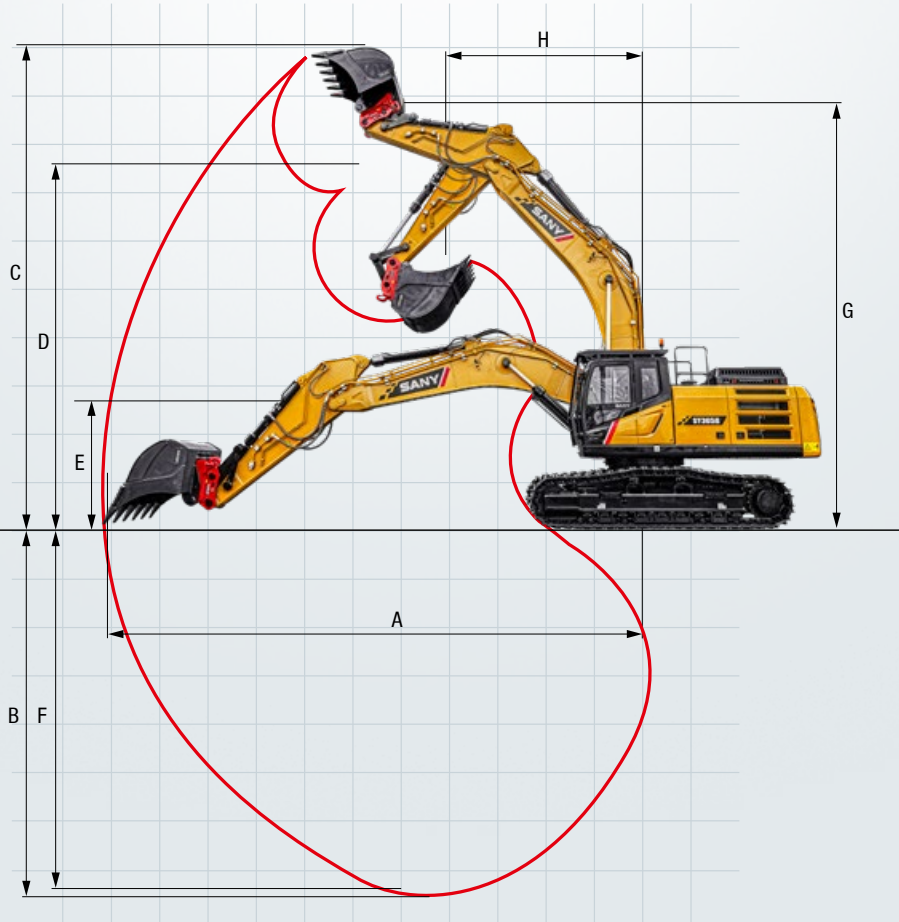

Con muchos extras ya de fábrica

Estas dos potentes máquinas vienen equipadas de fábrica con muchos extras. Desde la cómoda cabina del conductor hasta la conmutación automática del sistema hidráulico hacen que el uso diario sea más eficiente y seguro.



COMODIDAD DE MANEJO / CABINA	SY365H	SY390H
Climatizador automático*	●	●
Radio con altavoz	●	●
Reposabrazos, ajustables	●	●
Conexión de 12 V	●	●
Conexión USB (música)	●	●
Asiento con suspensión neumática	●	●
Asiento calefactado	●	●
Techo solar abrible	●	●
Compartimento de refrigeración integrado	●	●
Pantalla táctil de 10"	●	●
Cabina ROPS/FOPS con protección delantera	●	●
Alfombrilla de goma	●	●

EQUIPAMIENTO DE TRABAJO	SY365H	SY390H
Válvulas de seguridad en pluma y brazo	●	●
Circuito hidráulico de doble acción para enganche rápido incl. sistema de tubos	●	●
Instalación de martillo	●	●
Circuito de rotación en palanca de mando incl. sistema de tubos	●	●
Instalación de pieza	●	●
Caudal de aceite ajustable para dispositivos auxiliares	●	●
Presión de aceite ajustable para dispositivos auxiliares	●	●
Barra de protección a ambos lados de la superestructura giratoria (en trenes rodaje anchos)		●

TREN DE RODAJE	SY365H	SY390H
Placas de doble pared de 600 mm	●	●
Placas de triple pared de 600 mm	●	●
Argollas de sujeción	●	●

Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son meramente ilustrativas. Para información sobre opciones disponibles, consúltenos.
* El aire acondicionado contiene gases fluorados de efecto invernadero. Tipo de refrigerante: HFC-134a, potencial de calentamiento atmosférico: 1 430, cantidad: 0,9 kg, CO₂e: 1,29 t

ILUMINACIÓN DE TRABAJO	SY365H	SY390H
Faro de trabajo LED, frontal techo	●	●
Faro de trabajo LED, pluma	●	●
Faro de trabajo LED, plataforma	●	●
Faro de trabajo LED, parte trasera techo	●	●

COMPARTIMENTO DEL MOTOR	SY365H	SY390H
Ajuste automático de la velocidad	●	●
Bomba de repostaje	●	●
DPF	●	●
DOC	●	●

SISTEMA HIDRÁULICO	SY365H	SY390H
Freno de giro	●	●
2 velocidades de desplazamiento	●	●
Tubos para circuito de control adicional 1	●	●
Tubos para circuito de control adicional 2	●	●
Servomando hidráulico de la palanca de mando	●	●

SEGURIDAD	SY365H	SY390H
Desconector de batería	●	●
Alarma de desplazamiento	●	●
Luces omnidireccionales	●	●
Cámara (trasera)	●	●
Cámara (derecha)	●	●
Pasamanos	●	●
Cubiertas con cerradura	●	●
Boca del depósito con cierre	●	●

Equipamiento estándar ● Opción especial ●

UN SERVICIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

Al igual que en nuestras excavadoras, los estándares de calidad y fiabilidad de nuestros productos de servicio son muy elevados. Muestra de ello es el alcance de nuestra garantía en cuanto a durabilidad, así como la excelente relación calidad-precio. Pues

el mantenimiento también es decisivo para la eficiencia, la rentabilidad y la seguridad. Su distribuidor SANY está a su lado con un amplio servicio para garantizar que su máquina funcione de manera eficiente y duradera.


SANY está siempre a su disposición, con flexibilidad y rapidez

Ayuda rápida, asesoramiento preciso y suministro fiable de piezas originales: así es como entendemos un servicio premium.



Las ventajas de SANY Plus:

- + Suministro rápido a través del almacén central situado en Madrid, España
- + Más de 15 000 piezas de repuesto para garantizar la alta fiabilidad de su máquina
- + Conocimientos técnicos expertos para la para el funcionamiento óptimo de su máquina
- + Gracias al programa de formación especial de SANY, nuestros distribuidores están al día para lidiar con éxito con cualquier desafío técnico.

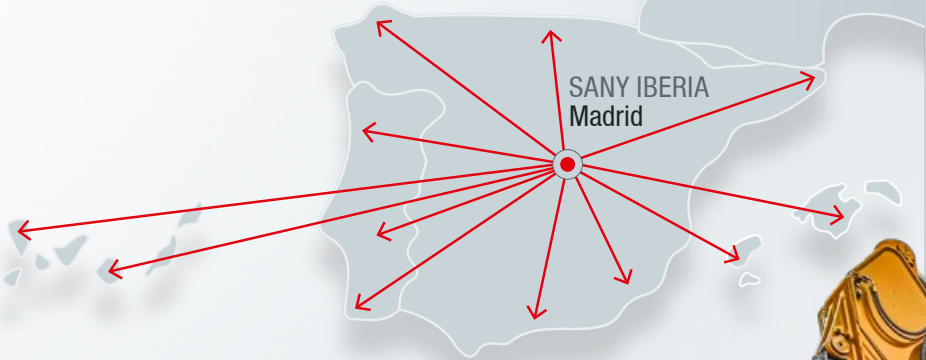

El suministro de piezas: rápido y fiable

Con la compra de una miniexcavadora SANY ha invertido en el futuro. La rápida disponibilidad de las piezas de repuesto le garantiza tiempos de parada e inactividad breves.



Cobertura total, negro sobre blanco

Todas las excavadoras de SANY disponen de manuales y documentos que le ayudan a la hora de manejar, mantener, poner a punto y reparar: instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, así como especificaciones técnicas, entre otros.

FUERZA Y FLEXIBILIDAD



Alta eficiencia y sorprendente flexibilidad: así es como se invierte de forma sostenible en el liderazgo de la propia empresa. Por esa razón, pusimos especial atención en la resistencia y la fiabilidad durante la fase de desarrollo. También en las necesidades del usuario, para permitirle trabajar sin fatiga y con precisión.

BASE ESTABLE

El tren de rodaje HD no solo es una garantía de estabilidad en tareas desafiantes, sino también la base para una vida útil y rendimiento máximos.

TAN CÓMODA COMO PRODUCTIVA

La cabina remodelada está diseñada para sentirse bien. La ergonomía mejorada, la clara organización de los elementos de control y el asiento cómodo y ajustable de forma individual con cuadros de mando integrados hacen que este lugar de trabajo sea un espacio para sentirse bien.

SIEMPRE SOBRE SEGURO

El brazo de la cuchara y la pluma están concebidos para ofrecer una capacidad de elevación máxima. Las zonas que más se cargan durante la actividad diaria de la obra se han elaborado en forma de piezas de fundición de gran resistencia. Esto reduce el esfuerzo por la carga y prolonga la vida útil.

TODO A LA VISTA

Para que el conductor pueda tener siempre a la vista su entorno de trabajo completo, hay dos cámaras instaladas. La pantalla reproduce las imágenes a alta resolución, ya sea de forma individual o combinadas. El nuevo capó plano y el nuevo contrapeso que completa el capó optimizan aún más la visibilidad.

EFICIENCIA OPTIMIZADA

Despliega su gran potencia en el trabajo. El Cummins diésel y el potente sistema hidráulico de Kawasaki también afrontan los retos más difíciles y aúnan dinámica, precisión y resistencia.

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

La flexibilidad queda de manifiesto cuando se trata de prepararse para nuevas tareas. Elija el modo de funcionamiento óptimo para las diferentes tareas: alta potencia o consumo de combustible mínimo. Dos circuitos de control proporcionales adicionales de serie permiten una flexibilidad ejemplar con diferentes dispositivos auxiliares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS – SY390H

Motor	CUMMINS L9
Potencia	252 kW / 2100 r. p. m.
Par de giro máx.	1 526 Nm / 1400 r. p. m.
Velocidad de desplazamiento máx.	5,2 km/h
Velocidad de giro	9 r. p. m.
Bomba principal axiales	2 bombas de reglaje de pistones con control electrónico
Flujo de aceite máx.	2× 352 l/min



«PRECISA Y POTENTE»

Manu – Ets FRADET France

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. En el marco de nuestro permanente proceso de mejora, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y diseños sin necesidad de avisar previamente. Las imágenes pueden contener opciones adicionales.

SANY

Quality Changes the World

SANY IBERIA

Camino de Hormigueras, 173
28031 Madrid, España
Tel. +34 914 28 81 00
info@sanyiberia.com
www.sanyiberia.com