


Betonpumpe mit Raupenfahrwerk

BSC 1409 D

Fördermenge bis 98 m³/h
Förderdruck bis 109 bar

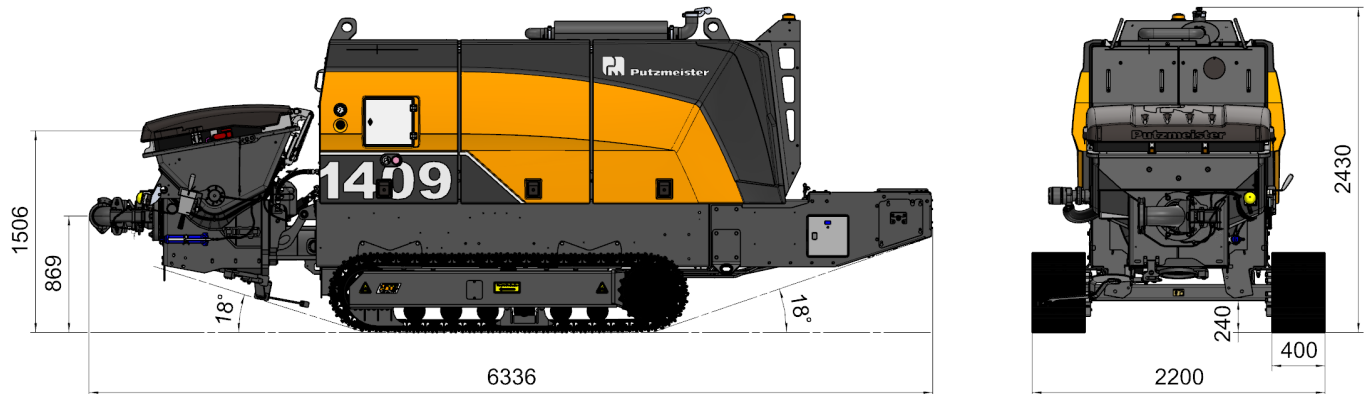

Maße und Gewichte abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

Typ		BSC 1409 D
Materialnummer		103527.000
Fördermenge	m ³ /h	98 / 66*
Förderdruck	bar	73 / 109*
Förderzylinder	Ø mm	200
Förderzylinder-Hub	mm	1400
Hübe / Minute		37 / 25*
Motorleistung	kW	155
Betontrichter		RS 909
Inhalt	l	ca. 600
Einfüllhöhe	m	1,51
Rohrweiche		S 2015 D
Rohrleitungsabgang	mm	SK 125
Druckstutzenkupplung	"	5,5
Steuerung		Ergonic 3 FFH
Gewicht	kg	7400

Serienausrüstung

Antrieb Diesel, Deutz 155 kW, STAGE IIIA	Funkfernsteuerung mit Display
Autom. Drehzahlabsenkung bei „Pumpe Stopp“	Grill 60 mm
Betontrichter mit Rührwerk	Klapp-/Schwenkbogen SK 125
Betriebsanleitungen und Ersatzteilliste	Lackierung: Pumpe, Rahmen, Dach anthrazitgrau Türen chromgelb
Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör	Opto-akustische Warnanzeige bei Fahrbetrieb
Elektronisches Fehlermanagement	Raupenfahrwerk, Stahl
Ergonic Graphic Display	Reinigungszubehör
Fettzentral schmierung Trichter mit Handhebelpresse	Rührwerk-Sicherheitsabschaltung
Fördermengenverstellung elektrisch	Spritzschutz klappbar
Förderdruckeinstellung elektrisch	Spülwasserpumpe 50 l/min 20 bar

* Option, Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder
Alle Angaben max. theoretisch

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.