


Bomba de hormigón sobre orugas

BSC 1409 D

Rendimiento hasta 98 m³/h

Presión hasta 109 bar

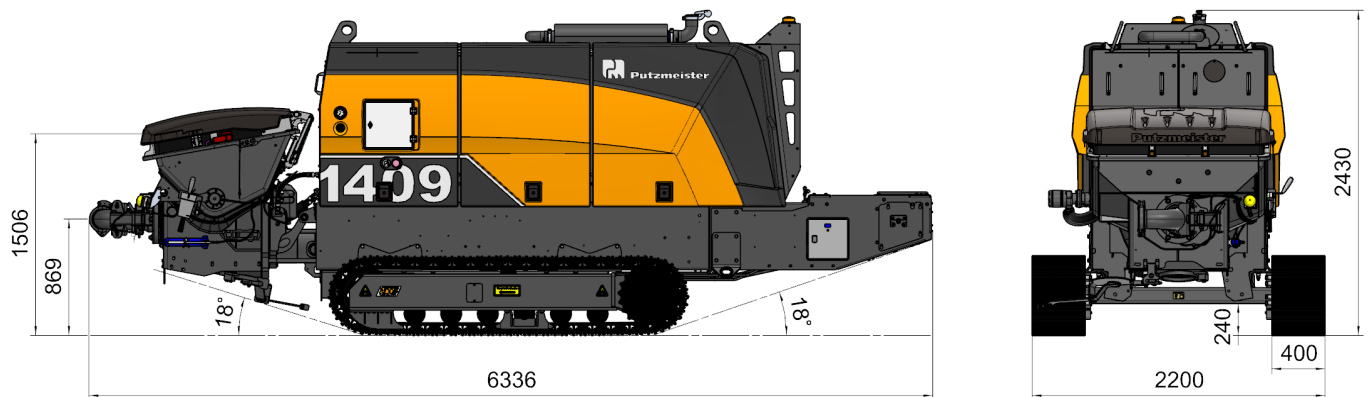

Las dimensiones y los pesos dependen del equipamiento. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y a corregir errores.

Datos técnicos

Tipo		BSC 1409 D
Número de material		103527.000
Rendimiento	m³/h	98 / 66*
Presión	bar	73 / 109*
Diámetro cilindros de transporte	Ø mm	200
Carrera	mm	1400
Carreras/min		37 / 25*
Potencia del motor	kW	155
Tolva de hormigón		RS 909
Capacidad	l	aprox. 600
Altura de llenado	m	1,51
Conmutador de tubería		S 2015 D
Tubería salida	mm	SK 125
Acoplamiento de manguito de presión	"	5,5
Control		Ergonic 3 FFH
Peso	kg	7400

Equipamiento de serie

Accesorios de limpieza	Mando a distancia por radio con pantalla
Ajuste eléctrico del caudal	Manuales de instrucciones y lista de piezas de repuesto
Ajuste eléctrico de la presión de transporte	Motor diésel, Deutz 155 kW, STAGE IIIA
Bomba de agua de lavado 50 l/min 20 bar	Parrilla de 60 mm
Codo abatible/giratorio SK 125	Pintura: bomba, bastidor, techo gris antracita; puertas amarillo cromo
Desconexión de seguridad del agitador	Protector contra salpicaduras abatible
Ergonic Graphic Display	Reducción automática de revoluciones con «parada de bomba»
Gestión electrónica de errores	Tolva de hormigón con agitador
Herramientas de a bordo, incluidos accesorios estándar	Tren de orugas, acero
Indicador de advertencia óptico-acústico durante la conducción	
Lubricación centralizada de la tolva con prensa de palanca manual	

* Opción, valores con presión en el lado pistón.
Todos los datos son máximos teóricos.

Para obtener información detallada sobre el contenido del suministro, consulte la oferta. Pregunte por nuestra amplia gama de opciones.